



ANAC AGÊNCIA NACIONAL
DE AVIAÇÃO CIVIL

PORTARIA ANAC Nº 2302 /SIA, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011 .

Inscribe o aeródromo privado
Fazenda Campo Claro (MT) no
cadastro de aeródromos.

O GERENTE DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, no uso de suas atribuições outorgadas pelo artigo 1º, inciso IV da Portaria nº 2304 de 17 de dezembro de 2010, pelo que consta no artigo 41, incisos VIII e X da Resolução Nº 110, de 15 de setembro de 2009, nos termos do disposto na Resolução nº 158, de 13 de julho de 2010, com fundamento na Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, e tendo em vista as informações que constam nos autos do processo nº 60800.030993/2010-31, resolve:

Art. 1º Inscrever o aeródromo abaixo no cadastro, abrindo-o ao tráfego aéreo:

I - denominação: Fazenda Campo Claro;

II - código OACI: SDOQ;

III - município(UF): Ribeirão Cascalheira (MT);


IV - ponto de referência do aeródromo (coordenadas geográficas):
12° 40' 23" S / 051° 44' 40" W

Art. 2º A inscrição tem validade de 10 (dez) anos.

Art. 3º As características cadastrais do aeródromo serão publicadas no sítio da ANAC na rede mundial de computadores.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

TÁRIK PEREIRA DE SOUZA
Gerente de Engenharia de Infraestrutura Aeroportuária

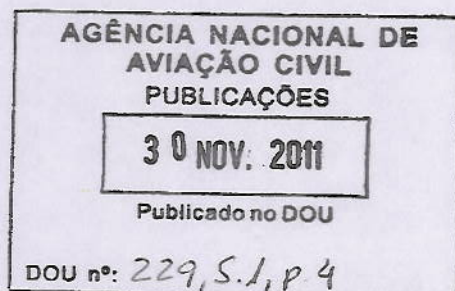



Resumo das características do aeródromo privado Fazenda Campo Claro/MT, inscritas no cadastro de aeródromos da ANAC de acordo com o processo nº 60800.030993/2010-31.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO AERÓDROMO	
Nome oficial	Fazenda Campo Claro
Código OACI	SDOQ
Tipo de Uso	Privado
Proprietário	Claudenor Zopone Junior
Município (UF)	Ribeirão Cascalheira (MT)
Tipo de operação	VFR diurna
Ponto de Referência do Aeródromo (coordenadas geográficas)	12° 40' 23" S / 51° 44' 40" W
Altitude (m)	355,00
CARACTERÍSTICAS DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM	
	1 pista de pouso e decolagem
Designação	10 / 28
Comprimento (m)	1100,00
Largura (m)	20,00
Natureza da superfície	Terra
Resistência do pavimento	5600Kg / 0,50 MPa
SINALIZAÇÃO LUMINOSA DE PISTA DE POUSO E DECOLAGEM	
Farol de aeródromo	Não
Indicador de direção de vento iluminado	Não
Luzes de borda de pista	Não
Luzes de cabeceira de pista	Não
Luzes de eixo de pista	Não
Luzes de zona de toque	Não
Luzes de borda de pista de táxi	Não